



## SEITLICHE FÜHRUNGSROLLE

mit geschlossenem Deckel für feuchten Betrieb


Ausführung:  
„A“

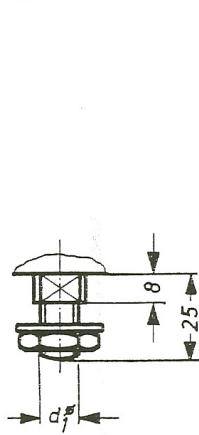

„B“

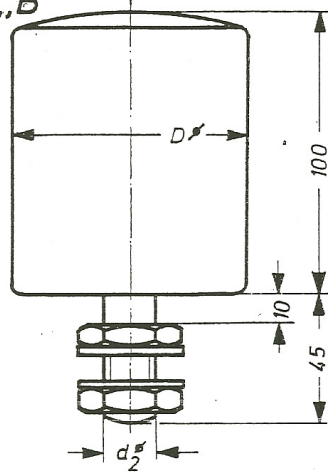

„C“

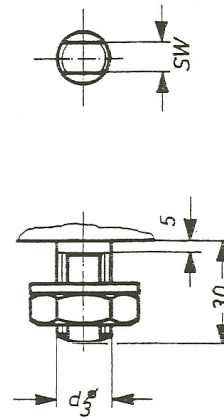

Benötigte Menge: \_\_\_\_\_ Stück

Industrie-Einsatz: \_\_\_\_\_

Rollen Type D GST	mm				Gewicht
	d1	d2	d3	SW	
63,5	M16	M20	M20	15	1,8
80	M16	M20	M20	15	1,8
89	M16	M20	M20	15	2,0